


PIR Alu

Descrizione del prodotto

Le ottime qualità isolanti permettono di ottimizzare al massimo l'altezza di ingombro per ogni tipo di costruzione.

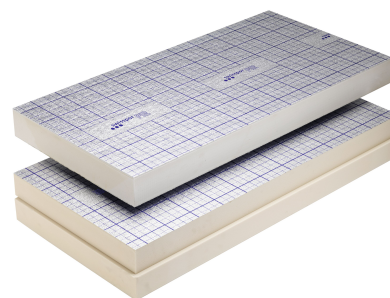

Formato	1200 x 600 mm 2400 x 1200 mm
Spessore	20 - 300 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	0.022	W/(m·K)
Capacità termica specifica	c		0.39	Wh/(kg·K)
Reazione al fuoco		13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	RF3 (cr)	
Densità			~ 30	kg/m³
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	~ stagno	
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	826	≥ 120	kPa
Deformazione sotto compressione	σ_c	1606	25	kPa
Misurazione / Impiego nei sottofondi		251	A, B, C, D	Categoria
Temperatura massima di applicazione			90	°C

Avvertenze

Finitura dei bordi	20 – 40 mm standard senza battuta 50 – 140 mm standard senza battuta, con battuta disponibile su richiesta 160 – 240 mm standard con battuta
---------------------------	--