

METODO SPRAY

SPRUZZARE
LENTAMENTE

1 MANO = 135 ml/m²
3 MANI = 400 ml/m²

! Utilizzare solo pietre lavate e asciutte

☀️ Garantire 3 giorni di clima caldo e asciutto dopo la posa.

🌡️ Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C

PRIMO GIORNO

- 1 - AGITARE E PREPARARE
- 2 - PRIMA MANO
- 3 - RASTRELLARE
- 4 - SECONDA MANO

 **5L**
Agitare bene il flacone e versare EASIHOLD nello spruzzatore. Si consiglia di utilizzare uno spruzzatore senza premiscelazione aria (Airless).

 **800ml**
Agitare bene il flacone e assicurarsi che l'ugello sia impostato correttamente.



Applicare il primo strato sulla superficie pulita e asciutta, spruzzando lentamente e in modo controllato, assicurando una copertura uniforme.



Dopo aver applicato il primo strato, rastrellare o muovere le rocce per esporre il materiale non rivestito. In questo modo ci si assicura che la superficie sia sufficientemente coperta da EASIHOLD.




Per la seconda mano seguire lo stesso metodo della fase 2. Una volta ottenuta una copertura uniforme, compattare la superficie per ottenere il miglior risultato di adesione.

24h

SECONDO GIORNO


- 5 - TERZA MANO
- 24h

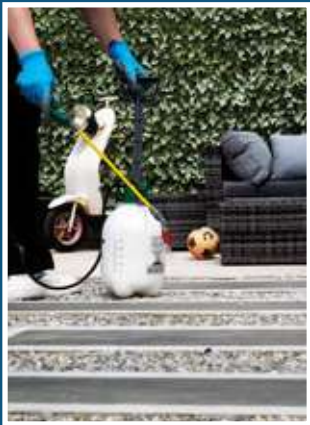

Una volta asciutte le prime due mani, applicare la terza e ultima mano di finitura sulla superficie. Lasciare asciugare e se necessario, ripetere l'applicazione per una maggiore tenuta.

24h

RACCOMANDAZIONI			
SPESSORE STRATO	MIGLIOR RISULTATO	RISULTATO BUONO	NON RACCOMANDATO
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
DIMENSIONI DEGLI INERTI	MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			




Uso decorativo



Traffico pedonale



Zone carrabili



Sotto gli arredi

EASIHOLD



A BASE D'ACQUA



NON TOSSICO



NON DANNOSO



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

METODO DI MISCELAZIONE

1 - MISCELARE



Versare EASIHOLD in un secchio di miscelazione con le pietre in un rapporto di 1:25 in volume. Mescolare fino a quando tutto il materiale è ricoperto in modo uniforme.

ESEMPIO:
Ogni 5L (5kg) di EASIHOLD permettono di miscelare circa 125L (188kg) di pietre.

2 - VERSARE



Versare il materiale miscelato nella zona desiderata. Assicurarsi che l'area sia permeabile per un drenaggio completo.

3 - COMPATTARE



Compattare le pietre o il paccame. Una superficie appiattita e compattata produrrà i risultati migliori.

24h

LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE

24h

DESTINAZIONI D'USO



Traffico pedonale



Uso decorativo



Zone carrabili



Sotto gli arredi



Utilizzare solo pietre lavate e asciutte



Garantire 3 giorni di clima caldo e asciutto dopo la posa.



Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C

RACCOMANDAZIONI

SPESSORE STRATO	MIGLIOR RISULTATO	RISULTATO BUONO	NON RACCOMANDATO
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
DIMENSIONI DEGLI INERTI	MIGLIORI RISULTATI	BUONI RISULTATI	NON RACCOMANDATI
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

EASIHOLD



A BASE D'ACQUA



NON TOSSICO



NON DANNOSO



VIDEO

SPRAY METHOD

SPRAY
SLOWLY

1 COAT = 135 ml/m² (0.42 fl oz/ft²)
3 COATS = 400 ml/m² (1.25 fl oz/ft²)



Use only washed and
dry stones



Warm and dry weather
should be expected for
the coming 3 days



Use in the absence of
rain with temperatures
above 7°C (44°F)

EASIHOLD



WATER BASED



NON-TOXIC



NOT HARMFUL



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

DAY ONE

1 - PREPARATION



5L
(1.3 gal)

Shake the bottle and
pour EASIHOLD into the
sprayer.
It is recommended to
use a airless sprayer.



800ml
(0.21 gal)

Shake the bottle and
make sure the nozzle is
set correctly.

2 - FIRST COAT



Apply the first coat to the
clean dry surface,
spraying slowly and in a
controlled manner,
ensuring even coverage.

3 - RAKE



After applying the first
coat, rake or move the
rocks to expose the
uncoated material. This
ensures that the surface
is sufficiently covered
with EASIHOLD.

4 - SECOND COAT



For the second coat,
follow the same method
as in phase 2. Once
uniform coverage is
achieved, compact the
surface to obtain the
best adhesion result.

24h

DAY TWO

5 - THIRD COAT



Once the first two coats
are dry, apply the third
and final coat to the
surface. Allow to dry and
if necessary, repeat the
application for greater
hold.

24h


LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h

24h

INTENDED USE




Decorative
use



Pedestrian
traffic



Driveways



Underneath
Furniture

RECOMMENDATIONS

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			
AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-18 mm (0.31"-0.70")			
>18 mm (0.70")			

MIXING METHOD

1 - MIX



Pour EASIHOLD into a mixing bucket with the rocks at a ratio of 1:25 by volume. Mix until all the material is evenly covered.

2 - POUR



Pour the mixed material into the desired area. Make sure the area is permeable for complete drainage.

3 - COMPACT



Compact the stones. A flattened and compacted surface will produce the best results.

EXAMPLE: Each 5L/1.3 gal (5kg/11 lbs) of EASIHOLD allows you to mix approximately 125L/33 gal (188kg/415 lbs) of stones.

INTENDED USE



Pedestrian traffic



Decorative use



Driveways



Underneath furniture

24h

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h



Use only washed and dry stones



Warm and dry weather should be expected for the coming 3 days



Use in the absence of rain with temperatures above 7°C (44°F)

RECOMMENDATIONS

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			
AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-18 mm (0.31"-0.70")			
>18 mm (0.70")			

EASIHOLD



WATER BASED



NON-TOXIC



NOT HARMFUL



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

SPRÜHVERFAHREN

LANGSAM
SPRÜHEN

1 Schicht = 135 ml/m²
3 Schichten = 400 ml/m²

TAG EINS

1 – VORBEREITUNG



5L

Flasche gut schütteln und EASIHOLD in das Sprühgerät füllen. Es wird empfohlen, ein Sprühgerät ohne Luftvermischung (Airless) zu verwenden.



800ml

Die Flasche gut schütteln und sicherstellen, dass die Düse korrekt eingestellt ist.

2 – ERSTE SCHICHT



Tragen Sie die erste Schicht auf die saubere und trockene Oberfläche auf, indem Sie langsam und kontrolliert sprühen, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.

3 – ABZIEHEN



Nachdem die erste Schicht aufgetragen wurde, harken oder bewegen Sie die Steine, um das nicht beschichtete Material freizulegen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Oberfläche ausreichend mit EASIHOLD bedeckt ist.

4 – ZWEITE SCHICHT



Für die zweite Schicht denselben Vorgang wie in Phase 2 anwenden. Sobald eine gleichmäßige Abdeckung erreicht ist, die Oberfläche leicht verdichten, um das beste Haftungsergebnis zu erzielen.

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

TAG ZWEI

5 – DRITTE SCHICHT



Nachdem die ersten beiden Schichten getrocknet sind, die dritte und letzte Schicht der Endbehandlung auf die Oberfläche auftragen. Trocknen lassen und falls notwendig, die Anwendung für eine bessere Haftung wiederholen.

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h



Nur gewaschene und trockene Steine verwenden.



Bitte achten Sie darauf, dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.




Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

VORGESEHENE VERWENDUNG




Dekorativer Einsatz



Fussgängeverkehr



Befahrbare Bereiche



Unter Möbel

EASIHOLD



WASSERBASIIERT



UNGEFÄHRLICH



UNSCHÄDLICH



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

MISCHVERFAHREN

TAG EINS

1 – MISCHEN



EASIHOLD in einen Mischbehälter mit den Steinen im Verhältnis 1:25 nach Volumen gießen. Mischen, bis das gesamte Material gleichmäßig bedeckt ist.

BEISPIEL:
Jede 5L (5kg) EASIHOLD ermöglichen das Mischen von ca. 188kg Steinen.

2 – GIESSEN



Das gemischte Material in die gewünschte Zone gießen. Sicherstellen, dass die Fläche durchlässig ist, um eine vollständige Entwässerung zu gewährleisten.

3 – VERDICHTEN



Die Steine oder den Mulch verdichten. Eine abgeflachte und verdichtete Oberfläche liefert die besten Ergebnisse.

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

VORGESEHENE VERWENDUNG



Fussgängerverkehr



Dekorativer Einsatz



Befahrbarer Bereich



Unter Möbel



Nur gewaschene und trockene Steine verwenden.



Bitte achten Sie darauf, dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

EASIHOLD



WASSERBASIERT



UNGEFÄHRlich



UNSCHÄDLICH



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

METHODE SPRAY

PULVÉRISER
LENTEMENT

1 chouche= 135 ml/m²
3 couches= 400 ml/m²



Utilisez uniquement
des pierres
lavées et séchées



Garantie 3 jours
d'un climat chaud et sec
après l'installation



Utiliser en l'absence de
pluie et températures
au-dessus de 7°C

PREMIER JOUR

- 1 - SECOUER ET PRÉPARER
- 2 - PREMIÈRE COUCHE
- 3 - RÂTISSAGE
- 4 - DEUXIEME COUCHE



5L

Agitez bien le flacon et versez EASIHOLD dans le pulvérisateur. Nous recommandons d'utiliser un pulvérisateur sans pré-mélange d'air (Airless).



800ml

Agitez bien le flacon et assurez-vous que la buse est correctement réglée



Appliquez la première couche sur la surface propre et sèche, en pulvérisant lentement et de manière contrôlée, en assurant une couverture uniforme.



Après avoir appliqué la première couche, ratissez ou déplacez les roches pour exposer le matériau non recouvert. Cela garantit que la surface est suffisamment couverte par EASIHOLD.



Pour la deuxième couche, suivre la même méthode que la phase 2. Une fois la couverture uniforme obtenue, compacter la surface pour obtenir le meilleur résultat d'adhérence.

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

DEUXIÈME JOUR

- 5 - TROISIÈME COUCHE
- 24h



Une fois les deux premières couches sont sèches, appliquez la troisième et dernière couche de finition sur la surface. Laisser sécher et si besoin répéter l'application pour une meilleure tenue

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

EASIHOLD



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE




PAS NOCIF



VIDEO



VORGESEHENE VERWENDUNG




Utilisation
décorative



Circulation
piétonne



Zones de
véhicules



Sous les
meubles

MÉTHODE DE MÉLANGE

PREMIER JOUR

1 - MÉLANGER



Versez EASIHOLD dans un seau mélangeur avec des pierres dans un rapport de 1:25 en volume. Mélanger jusqu'à ce que tout le matériau soit uniformément couvert.

EXEMPLE:
Chaque 5L (5kg) d'EASIHOLD permet de mélanger environ 125L (188kg) de pierres.

2 - VERSER



Versez le matériel mélangé dans la zone souhaitée. Assurez-vous que la zone est perméable pour un drainage complet.

3 - COMPACTER



Compactez les pierres ou le paillis. Une surface aplatie et compactée produira les meilleurs résultats.

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

DESTINATIONS D'UTILISATION



Circulation piétonne



Utilisation décorative



Zones de véhicules



Sous les meubles

Utilisez uniquement des pierres lavées et séchées

Garantie 3 jours d'un climat chaud et sec après l'installation

Utiliser en l'absence de pluie et températures au-dessus de 7°C

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

EASIHOLD



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE



PAS NOCIF



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

VERSTUIF METHODE

VERSTUIF
TRAAG

1 LAAG = 135 ml/m2 (0.42 fl oz/ft2)
3 LAGEN = 400 ml/m2 (1.25 fl oz/ft2)



Gebruik enkel
gespoeld en
droog grind



Warm en droog weer moet verwacht
worden voor de 3 komende dagen na
de toepassing



Aanbrengen bij afwezigheid van
regen en bij temperaturen hoger
dan 7°C (44°F)

EERSTE DAG

1 -VOORBEREIDING



5L

Schud de fles en giet de
EASIHOLD in de verstuiver,
Het is aanbevolen om
een airless verstuiver te
gebruiken.



800ml

Schud de fles en
zorg ervoor dat het
mondstuk in de juiste
richting staat.

2 - EERSTE LAAG



Pas de eerste laag toe
op een proper en droog
oppervlakte, door traag
en gecontroleerd te
verstuiven en voor een
gelijkmatige
dekking te zorgen.

3 - HARK



Na toepassing van de
eerste laaghark zachtjes
of beweeg het grind om
de niet bedekte materialen
bloot te stellen voor de
volgende laag.
Dit verzekert dat de
oppervlakte voldoende
bedekt wordt met EASIHOLD.

4 - TWEEDE LAAG



Voor de tweede laag,
volg dezelfde methode als
in fase 2. Eens
uniforme bedekking is bereikt
druk de oppervlakte aan
om een beste resultaat
van hechting te bereiken.

24h

LAAT GEDURENDE 24u DROGEN

24h

TWEEDE DAG

5 - DERDE LAAG



Une fois les deux premières
couches sont sèches,
appliquez la troisième et
dernière couche de finition
sur la surface. Laisser
sécher et si besoin répéter
l'application pour une
meilleure tenue

24h


LAAT GEDURENDE 24u DROGEN

24h

AANBEVELINGEN

LAAGDIKTE	BESTE RESULTAAT	GOED RESULTAAT	NIET AANBEVOLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
LAAGDIKTE	BESTE RESULTAAT	GOED RESULTAAT	NIET AANBEVOLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

BEOOGDE GEBRUIK




Decoratief
gebruik



Occasioneel
voetgangersverkeer



Toegangswegen



Onder
Meubilair

EASIHOLD



OP WATERBASIS



NIET GIFTIG



NIET SCHADELIJK



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO

MENG METHODE

EERSTE DAG

1 - MENG



Giet EASIHOLD in een mengemmer met het grind in een verhouding van 1:25 per volume. Meng tot het materiaal gelijkmatig is bedekt.

2 - STORT



Stort het mengsel op de gewenste plaats. Zorg ervoor dat de zone waterdoorlatend is en geschikt is voor drainage.

3 - DRUK AAN



Druk het grind aan. Een plat en aangedrukte oppervlakte zal het beste resultaat opleveren.

Voorbeeld:
elke 5L/1.3 gal (5kg/11 lbs) EASIHOLD staat toe om ongeveer 125L/33 gal (188kg/415 lbs) grind te mixen.

BEOOGDE GEBRUIK



Occasioneel voetgangersverkeer



Decoratief gebruik



Toegangswegen



Onder Meubilair

24h

LAAT GEDURENDE 24u DROGEN

24h



Gebruik enkel gespoeld en droog grind



Warm en droog weer moet verwacht worden voor de 3 komende dagen na de toepassing



Aanbrengen bij afwezigheid van regen en bij temperaturen hoger dan 7°C (44°F)

AANBEVELINGEN

LAAGDIKTE	BESTE RESULTAAT	GOED RESULTAAT	NIET AANBEVOLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
GRIND AFMETINGEBN	BESTE RESULTAAT	GOED RESULTAAT	NIET AANBEVOLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-12 mm			
12-16 mm			
>16 mm			

EASIHOLD



OP WATERBASIS



NIET GIFTIG



NIET SCHADELIJK



VIDEO

GRANULATI
ZANDOBBIO